

SA-UNI d400-800/160

NÁVOD K MONTÁŽI PRO NAVRTÁNÍ ZA TLAKU

POTRUBÍ d 630 / SDR17

VRTÁK d 123 mm / 160 mm DLOUHÝ (d 800 / SDR 11)


FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Pro navrtání za tlaku pomocí navrtávacího zařízení od firmy Hütz+Baumgarten je nutné odstranit středovou tyč sloužící pro provedení tlakové zkoušky uvnitř odbočky SA-UNI, která blokuje navrtání!




FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Středovou tyč odvrtejte vrtačkou s vykružovací korunkou o průměru d 65 mm. Poté srazit ostré hrany na svařovací ploše.

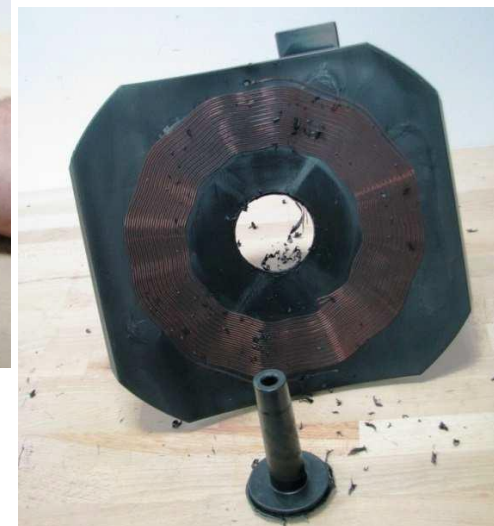

FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Sedlovou odbočku SA UNI namontovat na trubku a přivařit.

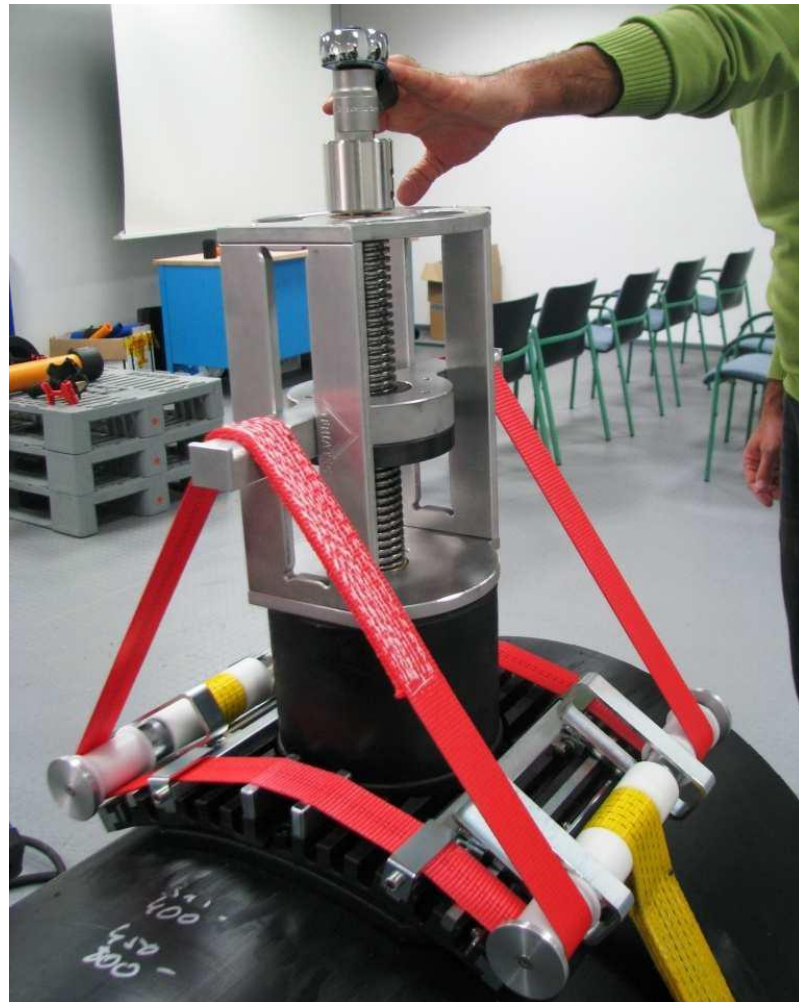

FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Beztřískové navrtání pod tlakem přes uzavírací armaturu (např. FRIALOC nebo kulový kohout).



FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Vyvrtaná odbočka d 160 mm.



FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Odvrtaný polyetylénový výřez trubky a tvarovky a špony odstranit z frézy.



FRIALEN® - NAVRTÁVACÍ SEDLOVÁ ODBOČKA SA UNI

- Odvrtaný polyetylenový výřez trubky a tvarovky a špony, které byly ve speciální dlouhé fréze d 123 mm / 160 mm zachyceny, je zapotřebí odstranit.
- Odvrtaný polyetylenový výřez z tvarovky se posouvá během průběhu navrtání bez problémů ve fréze.
- Polyetylenové špony a odvrtaný výřez z trubky jsou dostatečně zachyceny uvnitř ve fréze.

V mnoha případech jsou nutné speciální vrtáky od firmy Hütz+Baumgarten!



FRIATOOLS

NÁVOD K OBSLUZE !!



 **PLASTIX,** s.r.o.[®]
www.plastix.sk plastix@plastix.sk

